



CCV IM30 - intuitiv und zukunftssicher

Der „Gamechanger“ im bargeldlosen Zahlungsverkehr

Das **CCV IM30** ist ein Android-basiertes Selbstbedienungsterminal, das sich ideal für den Einsatz an Ladestationen, Parklösungen und Verkaufsautomaten eignet. Dank des robusten Designs, der vielseitigen Schnittstellen und der Unterstützung verschiedener Zahlarten bietet es eine zukunftssichere Lösung für moderne Verkaufsstellen.



intuitiv
Vertrautes Android-Design für einfache Bedienung



vielseitig
Unterstützt Chip, Magnetstreifen und kontaktloses Bezahlen



sicher
Zertifiziert nach den aktuellsten Sicherheitsstandards



Du benötigst Zubehör für Deinen Automaten?



Wir haben genau das richtige Zubehör für Dich!

Deine Vorteile auf einen Blick:

- Vielfältige Schnittstellen: USB, WLAN, Bluetooth
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus
- Einfache Integration

Interessiert? Sprich uns an!


Dein Team der Card4Vend

0561-50690350

info@card4vend.de



CCV IM30 - Technische Details

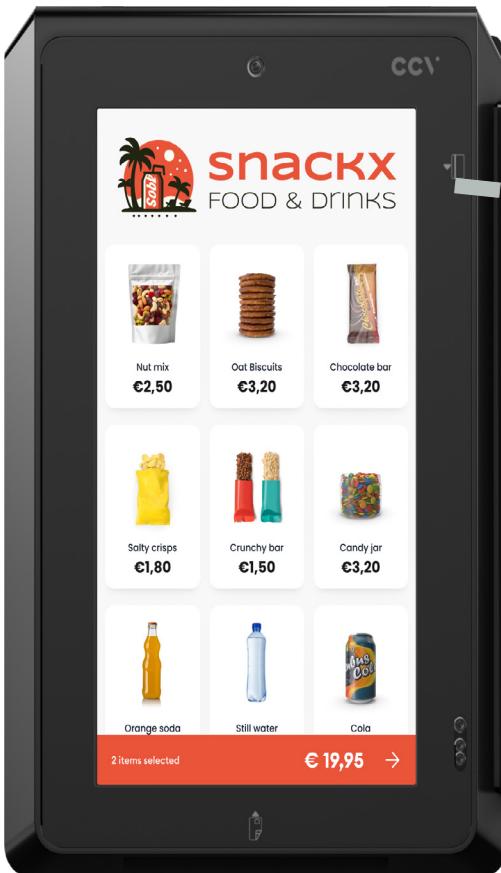

Display

5" TFT Farbdisplay | 720 x 1280 Pixel
IPS, Helligkeit > 600nits | Kratzbeständigkeit 7H Mohs
sehr gute Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung

Abmessungen (B x H x T)

Front: 105 x 146 x 31,5 mm
Im Automaten: 82,2 x 107,2 x 25,2 mm

Digitale Ein- und Ausgänge

1 x Ausgang | switched GND
max. 350 mA Treiberfähigkeit
3 x Eingang | switched GND
max. 0,5 mA, < 0,5 V DC @ LOW state
1 x potentialfreier Ausgang
1 x potentialfreier Eingang
2 x S/W-steuerbare Leistungsausgänge

Kommunikation

2 x RS232 | 2 x SAM USB | LAN | WLAN
RF Modem (optional) | MDB | Bluetooth
QR-Scanner | Kamera | CCV OAM
Audio und Video via AUX und HDMI

Spannungsversorgung

7-48 V DC via Hauptstromversorgung
12V - 48 VDC via MDB
12V - 48V DC via RS232

Stromverbrauch

Mit Modem: Volle Betriebsleistung: <650 mA peak
(ohne aktives 4G Modul)
Energiesparmodus: typ. 6 mA (ohne aktives 4G Modul)
Ohne Modem: Volle Betriebsleistung: < 500 mA peak
Energiesparmodus: typ. 5 mA (*bei 12 V DC)

Zulassung

DK TA7.2 | IP55 & IK08 | PCI PTS 5.x
EMVCo Contact L1&L2 | EMVCo Contactless L1&L2
Mastercard und Visa | CE | UL | FCC | RoHS CE

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -20° bis 70°C
Feuchtigkeit: 5% bis 95%
(nicht kondensierend)

Entflammbarkeit:

V2 gemäß UL94 | ICE 60695 - 11 -10 | -20